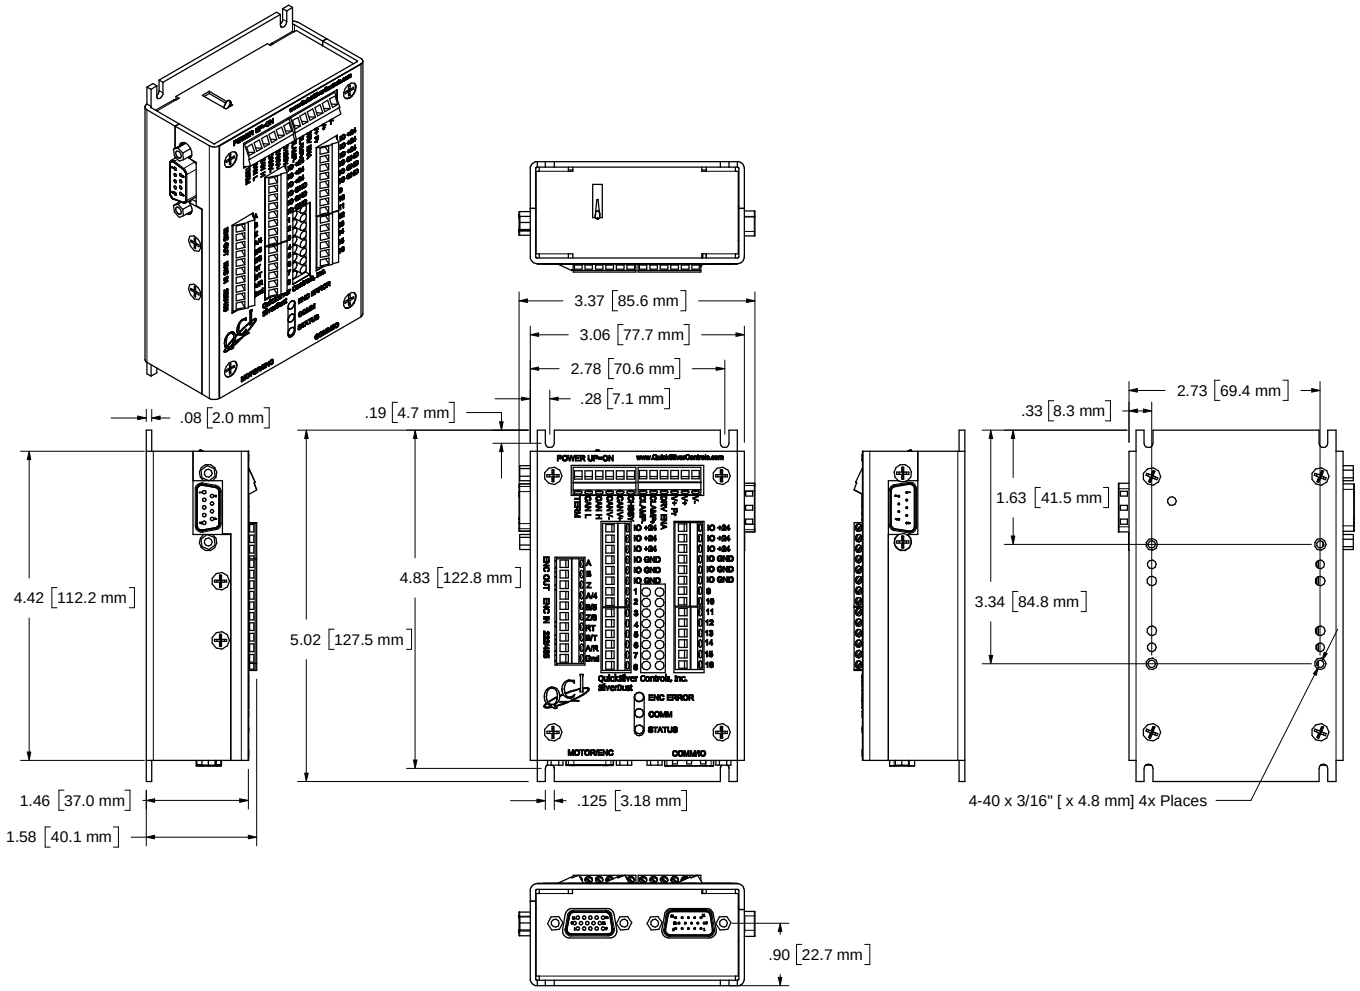

3.37 [85.6 mm]
3.06 [77.7 mm]
2.78 [70.6 mm]
.28 [7.1 mm]
.19 [4.7 mm]
.08 [2.0 mm]
4.42 [112.2 mm]
4.83 [122.8 mm]
5.02 [127.5 mm]
1.46 [37.0 mm]
1.58 [40.1 mm]
.125 [3.18 mm]
.90 [22.7 mm]
2.73 [69.4 mm]
.33 [8.3 mm]
1.63 [41.5 mm]
3.34 [84.8 mm]
4-40 x 3/16" [x 4.8 mm] 4x Places
POWER UP=ON
ENC ERROR
COMM
STATUS
MOTOR/ENC
COMM/IO